

Linda

多目的強力リムーバー

# マルチパーパスリムーバー

**高性能特殊溶剤**が塗装ミスト・シール・粘着剤跡を  
**すばやく溶解し除去！**

**有機則  
非該当**

リモネン不使用の**低臭タイプ！**

使用後の**ベタつきなし！**

## 用 途

シール・粘着剤、バイザー粘着剤、塗装ミスト等の除去

## 使用例

### ガラス面のシール・粘着剤の除去に

・・・ガラス面を傷めずシール・粘着剤を綺麗に落とします。


### バイザー粘着剤の除去に

・・・強力に固着した粘着剤を軟化させて落とします。

### ボディ等に付着した塗装ミスト等の除去に

・・・シャーシーブラック等の塗装ミストがスッキリとれます。

原液使用

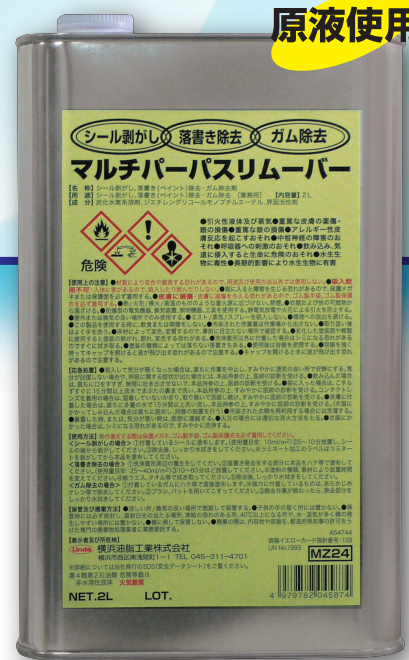

## 材質試験

材質	外観
塩化ビニル(硬質)	○
ABS	○
ポリエチレン(PE)	○
ポリプロピレン(PP)	△
アクリル	○
ポリカーボネート(PC)	○
ナイロン	△
ポリスチレン(PS)	×

※ ○ → 材質を侵さない  
× → 材質を侵す  
△ → 多少の湾曲あり

※ 高温条件では材質を侵す恐れがあります。  
(ABSは40℃以上では使用不可)

※ 劣化状態により材質を侵す恐れがあります。

※ 左記材質試験を目安として、あらかじめ目立たない所で試してから使用してください。

※ 左記材質試験は室温下(25℃)での結果です。

荷姿	2L×2/CS
製品コード	4587
管理No.	MZ24
JANコード	4979782045874

※ 使用時は製品表示内の使用上の注意をよく読んでからお使いください。

※ ここに明示された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート等をご覧ください。

第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性液体 火気厳禁

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO.,LTD.

## ガラス面のシール・粘着剤の除去



除去前



除去後

- ① シールをはがしてください。
- ② 残っているシール・粘着剤をスクレーパー等で除去してください。
- ③ 液剤をウエス等に染み込ませ、付着したシール・粘着剤を拭き取ってください。  
取れにくい場合は 液剤を塗布し、放置後、拭き取ってください。



- ガラス面以外には付着しないよう、施工してください。
- 撥水加工されているガラス面では撥水性が落ちる恐れがあります。
- フィルム施工されているガラス面には使用できません。
- 目立たない部分で試してから使用してください。

## バイザー粘着剤の除去



除去前



除去後

- ① バイザーを外してください。
- ② 粘着部以外に液剤が付着しないようマスキング等を行ってください。
- ③ 液剤をウエス等に染み込ませ、付着したシール・粘着剤に染み込ませてください。
- ④ 軟化したシール・粘着剤をスクレーパー等で除去してください。
- ⑤ ③～④を繰り返して粘着剤を除去してください。
- ⑥ 除去後、しっかり水拭きしてください。



- 粘着部以外に液剤が付着すると、材質を侵す恐れがあります。
- スクレーパー等で強くこすりすぎると、傷がつく恐れがありますのでご注意ください。
- 目立たない部分で試してから使用してください。

## ボディ等に付着した塗装ミスト等の除去



除去前



除去後

- ① 液剤をウエス等に染み込ませ、付着した塗装ミストを拭き取ってください。
- ② 除去後、しっかり水拭きしてください。



- 炎天下の場合や塗装面が劣化している場合は、液剤を塗布したまま放置しないでください。
- 硬化した塗料やシャシーブラック等は、除去できない場合があります。
- 目立たない部分で試してから使用してください。

## 禁止事項

下記の禁止事項を行った場合、  
白ボケする恐れがあります。

- ✕ 劣化した塗装では液剤を塗布したまま放置しないこと。
- ✕ 炎天下で作業しないこと。
- ✕ ダッシュボード等の内装には使用しないこと。



横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)  
大阪営業課／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)  
札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)  
仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは