

多目的強力リムーバー マルチパーパスリムーバー

高性能特殊溶剤が粘着剤跡やガムなどの樹脂類、
落書きなどのペイントを**すばやく溶解し除去!**

リモネン不使用の**低臭タイプ!**

使用後の**べとつきナシ!**

用途

シール剥がし、粘着剤跡消し、落書き消し、水性ペイント除去、硬化したチューインガム除去

使用方法

※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

原液使用
タイプ

シール・粘着剤除去

- ① 付着しているシールに塗布します。(使用量目安: 10ml/m²)
- ② 5~10分放置し、シールの端から剥がしてください。
- ③ 除去後、しっかり水拭きをしてください。
※ ラミネート加工のラベルはラミネートを剥がしてから本品を塗布してください。

落書き除去

- ① 洗浄箇所周辺の養生をしてくだい。
- ② 落書き除去をする部分に本品をハケ等で塗布してください。(使用量目安: 25~40ml/m²)
- ③ 10~60分ほど放置してください。(塗料の種類、素材により放置時間を変えてください。)
- ④ 紙ウエス、タオル等で拭き取ってください。
- ⑤ 除去後、しっかり水拭きをしてください。

ガム除去

- ① 付着しているガムにハケ等で直接塗布します。
※ 強力に付着しているものは、あらかじめケレン等で除去してください。
- ② ブラシ、パットを用いてこすってください。
- ③ 除去作業が終わったら、除去部分をしっかり水拭きしてください。



荷姿	2L×2/CS
製品コード	4587
管理No.	MZ24
JANコード	4979782045874

第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ
非水溶性液体 **火気厳禁**

※ ご使用時は製品表示内の使用上の注意をよく読んでからお使いください。

※ ここに明示された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート等をご覧ください。

使用例

シール・粘着剤除去




除去前



除去後

落書き除去

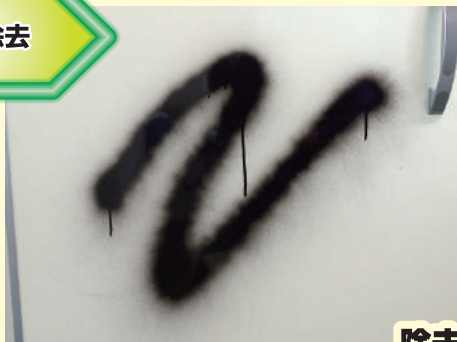

除去前



除去後

ガム除去



除去前



除去後

材質試験

材質	外観	材質	外観
塩ビ(硬質)	○	アクリル	○
ABS	○	ポリカーボネート(PC)	○
PE	○	ナイロン	△
PP	△	ポリスチレン(PS)	×

※ ○ → 材質を侵さない
 × → 材質を侵す
 △ → 多少の湾曲あり

※ 高温条件では材質を侵す場合があります。
 (ABSは40℃では使用不可)

※ どのような場合でもあらかじめ目立たない所で
 試してからのご使用をお勧めします。

※ 上記材質試験は室温下(25℃)での結果です。

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8256 (直)
 大阪営業所 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231 (代)
 札幌営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566 (代)
 仙台営業所 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは