

ライフクリーンKYM

消防法非該当

毒劇法非該当

有機則非該当


ハロゲン非含有

- 未硬化/半硬化の紫外線硬化型の防曇塗料やハードコート等を除去可能です。
- 非危険物のため、指定数量を気にせずに使用可能です。
- 揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。

用途


- 塗装用マスク治具に付着した紫外線硬化型塗料の除去
- 未硬化/半硬化のインク・接着剤等の除去

除去例



対象:SS400
塗料:ハードコート
条件:常温 5分間振動

重合防止性



条件:原液に紫外線硬化型塗料20%を添加後、蛍光灯下で30日間放置

安全対策


- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用する。●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しない。●屋外または換気の良い場所でだけ使用する。●取扱い後は手をよく洗う。●この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしない。

使用上の注意

- 飲用不可。●皮膚に付着した場合は、水でよく洗い流す。●異常がある場合には、本品持参の上、医師の診察を受ける。●加温等により、水分が蒸発減少すると、成分が析出したり引火点が生じたりすることがあるので、水や製品を適切に補充する。●引火した場合は、棒状注水ではなく、泡・二酸化炭素・粉末消火器等を使用して消火する。●使用前に、部品の材質への影響を確認する。●床・壁・器具等にかかると、腐食・変色・塗装剥離する可能性があるので、かからないようにする。●キャップを開けるときに液が飛び出すおそれがあるので注意する。●使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかりと閉め、液が漏れないことを確認する。●直射日光の当たる場所、凍結のおそれのある所、40°C以上になる所や水・湿気の多い場所には置かない。

保管及び廃棄方法

- 換気の良い場所で保管する。容器を密閉しておく。●施錠して保管する。●廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に業務委託する。

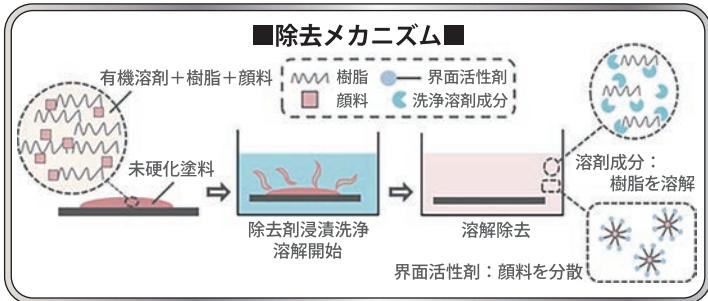

使用方法

※作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- 【除去工程】 除去対象物を本品に浸漬してください。塗料の種類や状態にもよりますが、浸漬時間の目安は10~60分程度です。除去が不十分な場合には、除去状況を確認しながら浸漬時間を延長してください。必要に応じてラッピング等で塗料を除去してください。
- 【水リーン工程】 塗料の除去後は十分に水リーンを行ってください。
※リーン後の水は関連法規や自治体毎の条例に従い処理してください。
- 【乾燥工程】 必要に応じてエアーブロー等で対象物を乾燥してください。
※対象物が鉄の場合には錆の原因になりますので、十分に乾燥してください。

応急処置

- 吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。気分が悪いときは、医師に連絡する。●眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用していて簡単に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。
- 眼の刺激が続く場合は、医師の診察/手当てを受ける。●飲み込んだ場合は、口をすすぐ。気分が悪いときは、医師に連絡する。●暴露または暴露の懸念がある場合は、医師に連絡する。●気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受ける。

製品情報



荷姿	20kg/ボトル
製品コード	4763
管 理 No.	UG06
JANコード	4979782047632

※詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。