




ネジトル



強力浸透防錆潤滑剤



合成油が素早く深部に浸透し、すぐれた潤滑性を発揮。
炭酸ガスの噴射剤により、低温期でも安定噴射。
水置換性で水分があってもしっかり浸透。

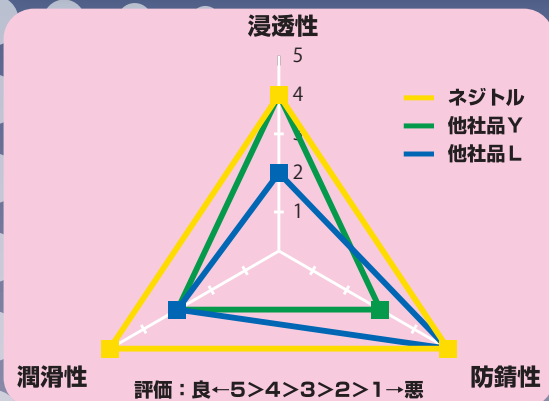

自動車・自転車・機械・部品
等の金属接合部

使用方法

- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ※ 使用前に缶を振らないでください。
- ① 噴射口の向きを確認してください。
- ② 固着部に十分スプレーし、良く浸透させてください。
- ③ 狭い所や手の届かないところは、ノズルを利用してください。
- ④ 使用目的以外の箇所に付着した場合は、すみやかに布で拭き取ってください。
- ⑤ 使用後は、石ケンで手を良く洗ってください。

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- ハレツする恐れがありますので、直射日光の当たる所や40℃以上の所、特にフロントウインドやリヤウインドの近辺または座席の上などに置かないでください。また、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近には置かないでください。
- 引火性がありますので、火に近づけないでください。

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。

瞬間発泡し
飛び散らない!!



製品コード	3414
管 理 No.	CZ27
JANコード	4979782034144
荷 姿	335ml×10×2

第4類 第3石油類 浸透潤滑剤 335ml 危険等級Ⅲ 火気厳禁

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本 社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
大 阪 支 店 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231 (代)
札幌営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566 (代)
仙台営業所 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.