

アイツトレジ30

- 冷却水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食の抑制
- レジオネラ属菌の除菌および繁殖を抑制
- 30RTタワーに1個投入で、約3ヶ月効果が持続
- 効率的な冷却能力の維持により省エネ効果

使用方法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
 ※藻、水アカ、スケール等が発生しているクーリングタワーは、スライム洗浄剤エコクリーンOH30またはスケール洗浄剤エコクリーンPS-1、エコクリーンSA-Bで冷却水系を洗浄後に使用してください。

1. 本品の穴に添付のヒモを縛り、片端を冷却塔の支柱などに縛りつけてください。

2. 本品を冷却塔の水槽内に投入してください。

※本品は水に沈みますが、一定の溶解性を保つために冷却水の吸入口から出来るだけ離れた位置に置き、冷却水の吸入口に吸い込まれないように注意してください。

投入量

- 丸型冷却塔の場合・・・30RT当たり1個の割合
- 角型冷却塔の場合・・・20RT当たり1個の割合

有効期間


- 通常運転(1日8時間稼動)の場合・・・約3ヶ月間
 - 連続運転(24時間稼動)の場合・・・約2ヶ月間
- ※冷却水の温度や水流の速度により有効期間が異なります。
 ※パッケージ内の錠剤が無くなりましたら新品と交換してください。

安全及び排水

- 経口急性毒性 マウス LD50 1,740mg/kg以上
- 皮膚刺激性 刺激なし
- 魚毒性 ヒメダカ LC50 5.6mg/L以上(96hr)
- 排水 COD 10mg/L以下
- BOD 10mg/L以下
- 重金属・有害物質 含有せず

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

製品コード	管理No.	荷姿	JANコード
3814	NC10	1個×6/ケース	4979782038142

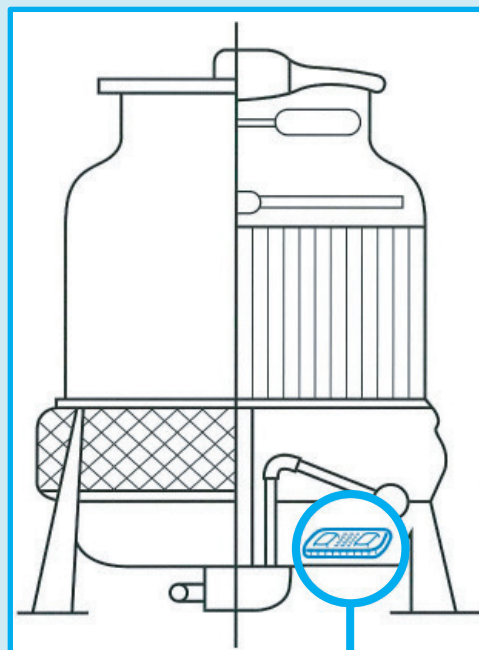

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
 大阪支店 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231 (代)
 札幌営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566 (代)
 仙台営業所 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは