


コンクリートクリーン

- ◆ 薄膜のコンクリートノロを溶解・除去！
- ◆ 原液をハケで塗布後、しばらくして高圧洗浄機で洗浄、金属ブラシ・スクレイパーで擦れば効果大。
- ◆ ケレン作業の時間が短縮可能。

用 途 金属・樹脂の仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去洗浄用

- 使用 方 法**
- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
 - ① 本品を原液のまま容器に取り出し、ハケで対象部位に塗布してください。
 - ② 液剤をよく浸透させてください。(目安は15分位) 表面が溶解し始めてきます。
 - ③ 完全に乾き切らないうちに高圧洗浄機(回転噴射)で洗い流してください。
 - ④ コンクリートノロが多く付着している場合は金属ブラシ・スクレイパー等を使用して上記作業を繰り返してください。
 - ※ 厚膜(3mm以上)は液剤が浸透しにくいので溶解除去できない場合があります。

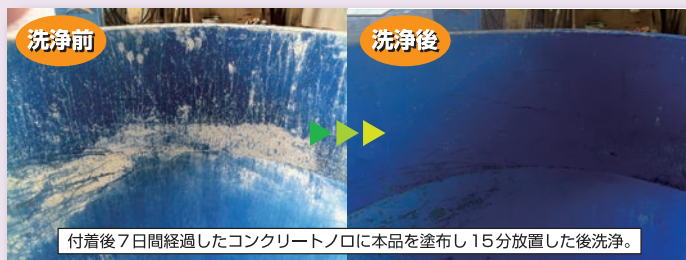

その他、このような場所にご使用いただけます。



※ゴム部分に液剤が付着した場合は、直ちに拭き取ってください。

注 意 事 項

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、確認の上ご使用ください。
- 取り扱い前に注意事項をよく読んでから使用してください。
- 酸性洗浄剤の為、使用後サビが発生した場合は、錆取り剤等で後処理を行ってください。

※ここに明示された以外の詳細については、当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。



荷姿	製品コード
20L/バッグインボックス	4365
JANコード	管理No.
4979782043658	CB20

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大 阪 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋 / TEL (052) 855-2231 (代)

札 幌 / TEL (011) 873-4861 (代) 福 岡 / TEL (092) 687-5566 (代)

仙 台 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは