



**ハクリ剤の決定版!
ぜひお試し下さい!**



強力ハクリ剤

**スーパー
マックスパワー**

- ノンリンス
- 高浸透・高溶解
- 低臭・低泡

環境ホルモン対応商品

強カハクリ剤

SUPER MAX POWER

●ノンリンス ●高浸透 ●高溶解 ●低臭 ●低泡 **スーパーマックスパワー**

特長

- ノンリンスタイプのため、水拭き作業が1回で済み、作業時間を短縮できます。
- 高浸透・高溶解で古いワックス被膜も簡単に除去できます。
- 低臭・低泡のため快適な環境で作業が行えます。

使用方法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

◆高濃度樹脂仕上げ剤、下地剤を剥離する場合には

【本剤1：水4】(5倍希釈)

◆その他の汎用フロアポリッシュ(仕上げ剤)を剥離する場合には

**【本剤1：水5】～【本剤1：水10】
(6倍～11倍希釈)**

※希釈の際は冷水より40℃前後の温水を用いた方がより効果的です。できるだけ温水を使用してください。

起泡力



※2分後の泡の状態(各試料：5倍希釈)


◆従来品に比べ低泡性で泡切れがよく作業性が向上します。

その他

製品コード	4807	荷姿	18kg/ポリペール缶
管理No.	MC19	JANコード	4979782048073


浸透力

図-1 浸透力テスト

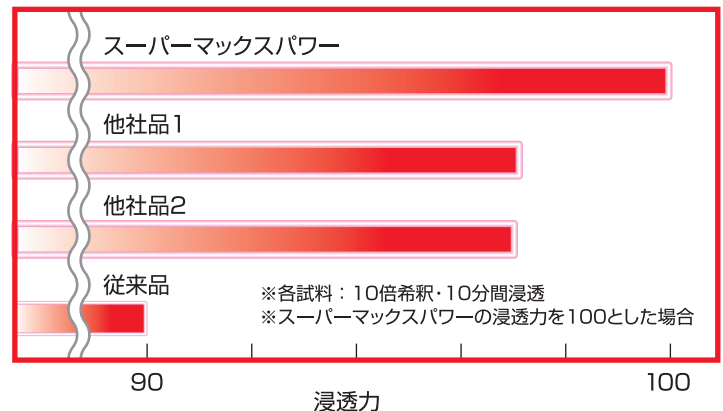

	スーパーマックスパワー	他社品1	他社品2	従来品
数値	100	97.2	97.1	89.7

ぬれ性

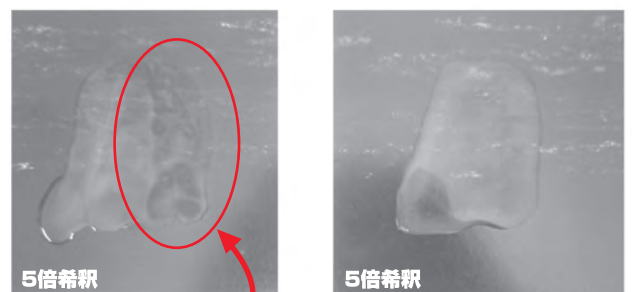

◆均一にぬれているため、ムラなく剥離が可能です。

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL(045)313-8250(直)

大阪支店／TEL(06)6471-1820(直)名古屋営業所／TEL(052)855-2231(代)

札幌営業所／TEL(011)873-4861(代)福岡営業所／TEL(092)687-5566(代)

仙台営業所／TEL(022)782-1720(代)

お問い合わせは